

TLP Pro 720C

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ CABLE CUBBY TOUCHLINK PRO ДИАГОНАЛЬЮ 7 ДЮЙМОВ



TLP Pro 720C от Extron - это сенсорная панель диагональю 7 дюймов в форм-факторе Cable Cubby® с откидывающимся ЖК-экраном. Как и все модели серии TouchLink® Pro, эта индивидуально настраиваемая сенсорная панель отличается повышенным быстродействием и увеличенной памятью. Лючок Cable Cubby обеспечивает удобные точки подключений аудио- и видеосигналов, данных и питания. TLP Pro 720C совместима с любым процессором управления Extron серии IP Link® Pro и разработана для использования в AV-инсталляциях, где требуется полное, интерактивное управление системами видеоконференций, дисплеями, коммутаторами и источниками.

- ▶ Откидной ЖК-экран диагональю 7 дюймов с разрешением 800x480 и глубиной цвета 18 бит
- ▶ Повышенное быстродействие и увеличенная память
- ▶ Совместима со всеми процессорами управления серии IP Link® Pro
- ▶ Функция «Power over Ethernet» позволяет сенсорной панели получать питание и сигналы управления по одному кабелю Ethernet, устраняя необходимость в локальном блоке питания
- ▶ Встроенный громкоговоритель с улучшенным качеством аудио
- ▶ Световой сенсор регулирует яркость экрана при изменении общего освещения помещений
- ▶ Дизайн Cable Cubby предлагает простой доступ ко всем элементам системы: питанию, данным, аудио- и видеобудованию
- ▶ Варианты подключения AV-сигналов:
 - Вмещает до 11 одноместных AAP - архитектурных адаптерных панелей
 - Поддерживает до 6 систем сматывания кабелей Retractor




ОПИСАНИЕ

TLP Pro 720C от Extron - это сенсорная панель диагональю 7 дюймов в форм-факторе Cable Cubby® с откидным ЖК-экраном. Дополнительно к повышенному быстродействию и увеличенной памяти, функция «Power over Ethernet» – PoE позволяет сенсорной панели получать питание и данные по одному кабелю Ethernet. Лючок Cable Cubby вмещает удобные точки подключений для аудио- и видеосигналов, данных и питания, а также предоставляет возможность надёжного монтажа на стол, кафедру или любую другую плоскую поверхность. TLP Pro 720C идеально подходит для любых AV-систем, где необходима компактная сенсорная панель в форм-факторе Cable Cubby с полностью настраиваемым интерфейсом.

Все сенсорные панели TouchLink Pro могут индивидуально настраиваться с помощью программного обеспечения Extron GUI Designer. Это мощное программное обеспечение создания интерфейса предлагает готовые к использованию шаблоны для различных помещений и презентационных систем. Данные проектные решения могут быть использованы в оригинале или настраиваться согласно требованиям путём простого изменения персональных графических элементов.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ

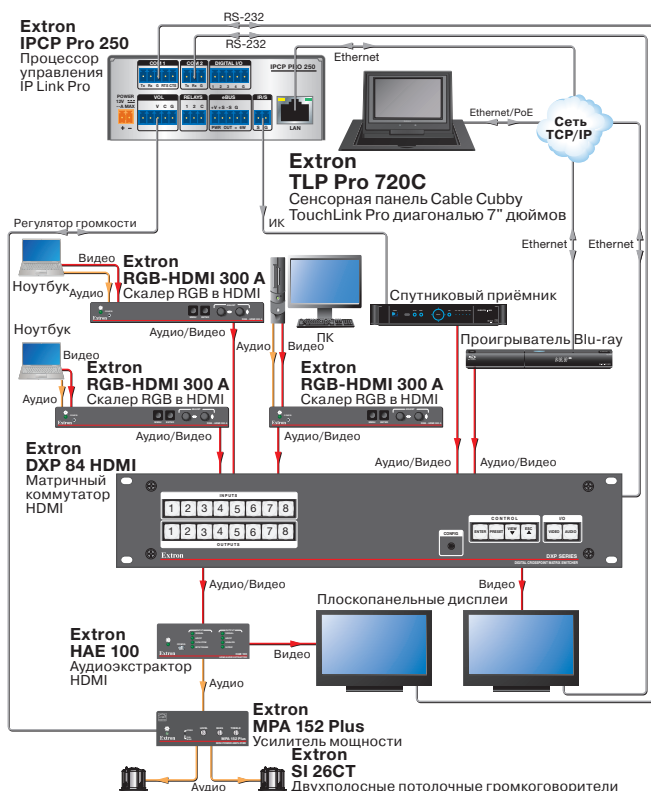

СПЕЦИФИКАЦИИ

ДИСПЛЕЙ		
Тип экрана	Цветной ЖК-дисплей с тонкопленочной активной матрицей (TFT)	
Размер	17,8 см, измеренный по диагонали	
Разрешение	800x480	
Соотношение сторон экрана	Широкоформатный	
Глубина цвета	256 тысяч цветов	
Контрастность	400:1	
ЁМКОСТЬ ПАМЯТИ		
SDRAM	512 МБ	
Флэш-память	512 МБ	
УПРАВЛЕНИЕ — ИНТЕРФЕЙС ETHERNET		
Скорость передачи Ethernet	10/100Base-T, режим полный/полудуплекс с автоопределением скорости	
Протокол Ethernet	DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, SFTP, SSH, TCP/IP, UDP/IP	
АУДИОВЫХОД		
Выход громкоговорителя	1 моно, 89 дБ SPL, 0,1 Вт, 0,1 м, полупространство	
Формат(ы) воспроизведения	WAV-файлы: 16 бит PCM, стерео, сэмплирование 48 кГц	
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ		
Блок питания	Не включён в комплект	
Требования по питанию на входе	12 В постоянного тока или питание через Ethernet (PoE 802.3af, класс 3)	
Температура/влажность	Хранение: от -20 до +60 °C / от 10% до 90%, без конденсации Эксплуатация: от 0 до +50 °C / от 10% до 90%, без конденсации	
Варианты монтажа	Монтаж на мебель	
Мин./макс. толщина столешницы	от 0,95 см до 5,08 см	
Размеры лючка	Верхняя панель (наружная сторона) 24,26 см Ш x 19,69 см глуб. Срез поверхности (внутренняя сторона) 22,61 +0,00/-0,05 см Ш x 18,03 +0,00/-0,05 см. глуб.	
Корпус (нижняя поверхность)	18,79 см В x 31,15 см Ш (передняя/задняя сторона) x 16,66 см глуб. с фиксаторами	
Соблюдение нормативных требований	Безопасность CE, c-UL, UL EMI/EMC (электромагнитные помехи/сочетаемость) CE, C-tick, FCC Class A, ICES, VCCI Защита окружающей среды Отвечает соответствующим директивам RoHS и WEEE.	
Гарантия	3-летняя гарантия на устройства; на сенсорный экран и экранное покрытие срок гарантии составляет 1 год	
Модель	Описание версии	Номер по каталогу
TLP Pro 720C	Цвет чёрный, без блока питания AC	60-1396-0200
TLP Pro 720C	Алюминиевое напыление - без блока питания AC	60-1396-0210

Посетите веб-сайт www.extron.ru для уточнения полных спецификаций. Спецификации могут быть изменены без уведомления.

Международные офисы продаж

Anaheim • Raleigh • Silicon Valley • Dallas • New York • Washington, DC • Toronto • Mexico City • Paris • London • Frankfurt
Amersfoort • Moscow • Dubai • Johannesburg • New Delhi • Bangalore • Singapore • Seoul • Shanghai • Beijing • Tokyo

ЕВРОПА

+800.3987.6673
Внутри Европы
+31.33.453.4040

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

+800.633.9876
Внутри США/Канады
+1.714.491.1500

АЗИЯ

+800.7339.8766
В странах Азии
+65.6383.4400

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

+971.4.299.1800