

TLP Pro 720M

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ TOUCHLINK PRO ДИАГОНАЛЬЮ 7 ДЮЙМОВ ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА



Extron TLP Pro 720M - это сенсорная панель для настенного монтажа диагональю 7 дюймов с ЖК-экраном высокого разрешения. Как и все модели серии TouchLink® Pro, эта индивидуально настраиваемая сенсорная панель отличается повышенным быстродействием и увеличенной памятью. TLP Pro 720M совместима с любым процессором управления Extron серии IP Link® Pro и разработана для использования в AV-инсталляциях, где требуется полное, интерактивное управление системами видеоконференций, дисплеями, коммутаторами и источниками.

- ▶ ЖК-экран диагональю 7 дюймов с разрешением 800x480 и глубиной цвета 18 бит
- ▶ Повышенное быстродействие и увеличенная память
- ▶ Совместима со всеми процессорами управления серии IP Link® Pro
- ▶ Функция «Power over Ethernet» позволяет сенсорной панели получать питание и сигналы управления по одному кабелю Ethernet, устраняя необходимость в локальном блоке питания
- ▶ Встроенный громкоговоритель с улучшенным качеством аудио
- ▶ Световой сенсор регулирует яркость экрана при изменении общего освещения помещений
- ▶ Монтаж на стену, кафедру или другую плоскую поверхность
- ▶ Индикатор статуса подключения системы обеспечивает визуальную обратную связь, если соединение сенсорной панели и процессора управления не установлено
- ▶ Поддержка приложений TouchLink for iPad и TouchLink for Web
- ▶ Выпускается в чёрном или белом цвете



ОПИСАНИЕ


Extron TLP Pro 720M - это сенсорная панель для настенного монтажа диагональю 7 дюймов с ЖК-экраном высокого разрешения. Дополнительно к повышенному быстродействию и увеличенной памяти, функция «Power over Ethernet» – PoE позволяет сенсорной панели получать питание и данные по одному кабелю Ethernet. Модель TLP Pro 720M отличается таким же современным дизайном, как и наши традиционные панели TouchLink, что позволяет ей свободно вписаться в используемую в помещении технологию Extron. Эта версия идеально подходит для любых AV-систем, где необходима сенсорная панель с настенным монтажом и полностью настраиваемым интерфейсом.

Все сенсорные панели TouchLink Pro могут индивидуально настраиваться с помощью программного обеспечения Extron GUI Designer. Это мощное программное обеспечение для создания интерфейса пользователя предлагает готовые к использованию шаблоны для различных помещений и презентационных систем. Данные проектные решения могут быть использованы в оригинале или настраиваться согласно требованиям путём простого изменения персональных графических элементов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ ЖК-экран диагональю 7 дюймов с разрешением 800x480 и глубиной цвета 18 бит
- ▶ Повышенное быстродействие и увеличенная память
- ▶ Совместима со всеми процессорами управления серии IP Link® Pro
- ▶ Функция «Power over Ethernet» позволяет сенсорной панели получать питание и сигналы управления по одному кабелю Ethernet, устраняя необходимость в локальном блоке питания
- ▶ Встроенный громкоговоритель с улучшенным качеством аудио

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ

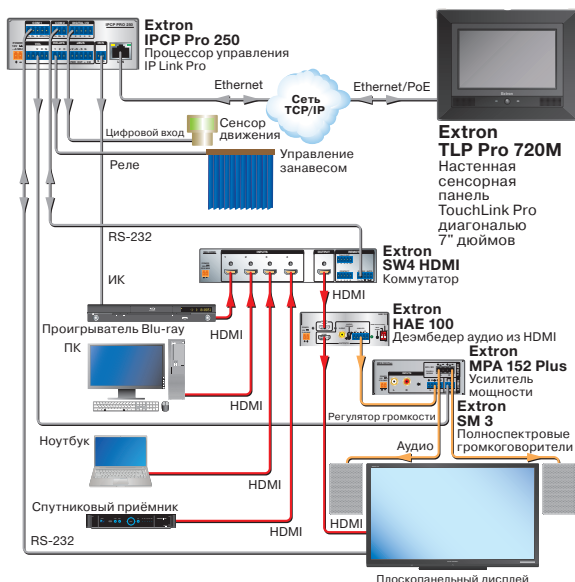

СПЕЦИФИКАЦИИ

| ДИСПЛЕЙ | | |
|-----------------------------------|--|--------------------------|
| Тип экрана | Цветной ЖК-дисплей с тонкопленочной активной матрицей (TFT) | |
| Размер | 17,8 см, измеренный по диагонали | |
| Разрешение | 800x480 | |
| Соотношение сторон экрана | Широкоформатный | |
| Глубина цвета | 256 тысяч цветов | |
| Контрастность | 400:1 | |
| ЁМКОСТЬ ПАМЯТИ | | |
| SDRAM | 512 МБ | |
| Флэш-память | 512 МБ | |
| УПРАВЛЕНИЕ — ИНТЕРФЕЙС ETHERNET | | |
| Скорость передачи Ethernet | 10/100Base-T, режим полный/полудуплекс с автоопределением скорости | |
| Протокол Ethernet | DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, SFTP, SSH, TCP/IP, UDP/IP | |
| АУДИОВЫХОД | | |
| Выход громкоговорителя | 1 моно, 86 дБ SPL, 0,1 Вт, 0,1 м, полупространство | |
| Формат(ы) воспроизведения | WAV-файлы: 16 бит PCM, стерео, сэмплирование 48 кГц | |
| ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | | |
| Блок питания | Не включён в комплект | |
| Требования по питанию на входе | 12 В постоянного тока или питание через Ethernet (PoE 802.3af, класс 3) | |
| Температура/влажность | Хранение: -20 до +60 °C / от 10% до 90%, без конденсации Эксплуатация: от 0 до +50 °C / от 10% до 90%, без конденсации | |
| Варианты монтажа | Монтаж в стойку: С опциональным комплектом Монтаж на мебель или стену: С помощью входящих в комплект креплений | |
| Габариты корпуса | Лицевая панель: 17,5 см В x 22,1 см Ш x 1,3 см глуб. Корпус: Не включая монтажный фланец: 14,6 см В x 18,9 см Ш x 5,8 см глуб. | |
| Соблюдение нормативных требований | Безопасность: CE, c-UL, UL EMI/EMC (электромагнитные помехи/сочетаемость): CE, C-tick, FCC Class A, ICES, VCCI Защита окружающей среды: Отвечает соответствующим директивам RoHS и WEEE. | |
| Гарантия | 3-летняя гарантия на устройства; на сенсорный экран и экранное покрытие срок гарантии составляет 1 год | |
| Модель | Описание версии | Номер по каталогу |
| TLP Pro 720M | Цвет чёрный - настенная | 60-1394-02 |
| TLP Pro 720M | Цвет белый - настенная | 60-1394-03 |

Посетите веб-сайт www.extron.ru для уточнения полных спецификаций. Спецификации могут быть изменены без уведомления.

Международные офисы продаж

Anaheim • Raleigh • Silicon Valley • Dallas • New York • Washington, DC • Toronto • Mexico City • Paris • London • Frankfurt
Amersfoort • Moscow • Dubai • Johannesburg • New Delhi • Bangalore • Singapore • Seoul • Shanghai • Beijing • Tokyo

ЕВРОПА

+800.3987.6673
Внутри Европы
+31.33.453.4040

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

+800.633.9876
Внутри США/Канады
+1.714.491.1500

АЗИЯ

+800.7339.8766
В странах Азии
+65.6383.4400

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

+971.4.299.1800